



BS-115



BS-712N



BS-912B



BS-916V



BS-280G



BS-460G



BS-1018B



BS-1018R

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	BS-115	BS-712N	BS-280G	BS-460G	
90° 锯切圆料	90°Circular	mm(″)	115(4.5)	178(7)	220(8.6)	330(13)	
90° 锯切方料	90°Rectangular	mm(″)	100*150mm(4*6)	178*305(7*12)	250 * 155(10*6.1)	460*250 (18*9.8)	
60° 锯切圆料	60°Circular	mm(″)	-	-	100(4)	205 (8)	
60° 锯切方料	60°Rectangular	mm(″)	-	-	80*95 (3.1*3.7)	205*250 (8*9.8)	
45° 锯切圆料	45°Circular	mm(″)	100 (4)	127 (5)	160 (6)	305 (12)	
45° 锯切方料	45°Rectangular	mm(″)	60*100(2.4*4)	120*125 (4.75*4.88)	160*110 (6.3 *4.3)	305*250 (12*9.8)	
锯切速度	Blade speed	50HZ	mpm	20,29,50	27,41,59,78	40/80	40/80
		60HZ	mpm	24,35,61	22,34,49,64	48/96	48/96
锯条尺寸	Blade size	mm	13*0.6*1538	19*0.9*2362	27*0.9*2450	27*0.9*3960	
主电机功率	Main motor power	kw	0.375	0.75	0.75/1.1	1.5/2.2	
结构	Drive	-	皮带V-belt	皮带V-belt	齿轮Gear	齿轮Gear	
机床重量	Machine weight	kg	68/72	145/178	254/287	750/830	
外形尺寸(长×宽×高)	Overall dimension	mm	970*460*460	1250*510*1150	1330*800*1720	2310*1070*1630	

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	BS-912B	BS-916V	BS-1018B	BS-1018R	
90° 锯切圆料	90°Circular	mm(″)	229 (9)	229 (9)	254 (10)	254 (10)	
90° 锯切方料	90°Rectangular	mm(″)	178*305 (7*12)	127*405 (5*16)	127 * 457(5*18)	160*406 (6.3*16)	
45° 锯切圆料	45°Circular	mm(″)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	170 (6.7)	
45° 锯切方料	45°Rectangular	mm(″)	127*150 (5*6)	150*190 (6*7.5)	150*190 (6*7.5)	160*190 (6.3*7.5)	
锯切速度	Blade speed	50HZ	mpm	26,50,73,95	18-102	29,50,73,95	29,50,73,95
		60HZ	mpm	32,60,88,115	22-122	35,60,88,115	35,60,88,115
锯条尺寸	Blade size	mm	27*0.9*2655	27*0.9*3035	27*0.9*3280	27*0.9*3215	
主电机功率	Main motor power	kw	1.1	1.5	1.5	1.5	
结构	Drive	-	皮带V-belt	皮带V-belt	皮带V-belt	皮带V-belt	
机床重量	Machine weight	kg	230/260	310/380	310/385	300/360	
外形尺寸(长×宽×高)	Overall dimension	mm	1540*590*1150	1800*770*1400	1830*830*1150	1890*840*1340	

CS-315 / CS-350

Circular Sawing Machine 圆锯机



• 双虎钳 Double vise

HS7125 / HS7132
HS7140 / HS7150

Hack sawing machine 弓锯机



特点 Features

• 可旋转角度，手动夹紧
Rotatable angle, manual clamping

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	CS-225	CS-250	CS-315	CS-350
锯片尺寸	Max. blade size	mm(")	225(8.9)	250 (9.8)	315 (12.4)	350 (13.8)
90° 锯切圆料	90°Circular	mm(")	60 (2.36)	60 (2.36)	100 (4)	120 (4.7)
90° 锯切方料	90°Rectangular	mm(")	50*50(2*2)	75*45 (3*1.77)	140*90 (5.5*3.5)	140*100 (5.5*4)
45° 锯切圆料	45°Circular	mm(")	52 (2.05)	55(2.16)	90 (3.5)	105 (4.1)
45° 锯切方料	45°Rectangular	mm(")	50*50 (2*2)	55*45 (2.16*1.77)	100*90 (4*3.5)	100*100 (4*4)
锯切速度	Blade speed	rpm	46	42	18,36	18,36
钳口最大开口	Max Vice opening	mm(")	70 (2.8)	100 (4)	145 (5.7)	145 (5.7)
主电机功率	Main motor power	kw	0.75/1.3	1.1/1.5	0.75/1.3	0.75/1.3
结构	Drive	-	齿轮Gear	齿轮Gear	齿轮Gear	齿轮Gear
机床重量	Machine weight	kg	63/75	143/171	185/207	190/212
外形尺寸(长×宽×高)	Overall dimension	mm	640*390*720	890*580*1560	980*620*1670	980*620*1720

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	HS7125	HS7132	HS7140	HS7150
锯切圆料	Cutting circular	mm	250	320	400	500
锯切方料	Cutting rectangular	mm	220*220	290*290	330*330	400*400
倾斜锯切	Cutting oblique	°	45	45	45	45
锯带速度	Blade speed	rpm	34,60,84	34,60,84	34,60,84	34,60,84
锯条尺寸	Blade size	mm	450*45*2.25	600*50*2.5	650*55*2.5	750*63*2.5
主电机功率	Main motor power	kw	2.2	3	3	3
冷却电机功率	Coolant motor power	kw	0.04	0.04	0.04	0.04
锯弓快降电机	Saw blade rapid down	kw	0.25	0.25	0.25	0.25
机床重量	Machine weight	kg	600/830	1100/1350	1200/1450	1450/1700
外形尺寸(长×宽×高)	Overall dimension	mm	2000*950*1300	2440*1020*1600	2440*1020*1600	2440*1190*1760

**GH4220 / GH4228 / GH4230
GH4235**

Band Saw Machine 锯床



**GH4240 / GH4250
GH4260**

Band Saw Machine 锯床



选配 Optional configuration



● 锯带防护罩保护
Saw blade cover protection



● 防护罩断电保护
Protective cover power failure protection



● 快降保护
Fast down protection



● 锯带全液压夹紧
Saw blade hydraulic clamping

选配 Optional configuration



● 锯带无极调速
Saw blade variable speed



● 排屑器
Hydraulic chip conveyor



● 锯带断开保护
Saw blade broken protection



● 电动送料架
Electric feed rack

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	GH4220	GH4228	GH4230	GH4235
锯切圆料	Cutting circular	mm	200	280	300	350
锯切方料	Cutting rectangular	mm	200*200	280*280	300*300	350*350
锯切速度	Blade speed	m/min	27,45,69	27,45,69	27,45,69	27,45,69
锯条尺寸	Blase size	mm	2800*27*0.9	3505*27*0.9	3505*27*0.9	4115*34*1.1
主电机功率	Main motor power	kw	1.5	2.2	3	3
液压电机功率	Hydraulic motor power	kw	0.55	0.55	0.55	0.55
冷却电机功率	Coolant motor power	kw	0.04	0.04	0.04	0.04
机床重量	Machine weight	kg	620	800	900	1000
外形尺寸长×宽×高	Overall dimension	mm	1400*930*1270	1950*1100*1750	1950*1100*1750	2100*1160*1850

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	GH4240	GH4250	GH4260
锯切圆料	Cutting circular	mm	400	500	600
锯切方料	Cutting rectangular	mm	400*400	500*500	600*600
锯切速度	Blade speed	m/min	27,45,69	27,45,69	27,45,69
锯条尺寸	Blase size	mm	5000*41*1.3	5800*41*1.3	6650*54*1.6
主电机功率	Main motor power	kw	4	5.5	5.5
液压电机功率	Hydraulic motor power	kw	0.75	0.75	1.5
冷却电机功率	Coolant motor power	kw	0.09	0.09	0.125
机床重量	Machine weight	kg	1500	1900	2300
外形尺寸长×宽×高	Overall dimension	mm	2460*1270*2000	2960*1470*2200	3250*1600*2300

**GH4265 / GH4270
GH4280 / GH42100**

Band Saw Machine 锯床



线轨
linear way



选配 Optional configuration

- 锯带防护罩保护
Saw blade cover protection
- 快降保护
Fast down protection
- 锯带无极调速
Saw blade variable speed
- 锯带断开保护
Saw blade broken protection
- 防护罩断电保护
Protective cover power failure protection
- 锯带全液压夹紧
Saw blade hydraulic clamping
- 排屑器
Hydraulic chip conveyor
- 电动送料架
Electric feed rack

**GHS4228 / GHS4230
GHS4240 / GHS4250
GHS4235 / GHS4260**
CNC Band Saw Machine
数控锯床



产品配置 Product configuration


- 日本欧姆龙OMRON数控PLC控制
Japan Omron CNC PLC control
- 全自动控制，可自动送料、自动锯切等工作循环
Fully automatic control, automatic feeding, automatic sawing, etc.
- 双液压虎钳
Double hydraulic vise
- 光栅尺检测
Grating ruler test
- 双立柱结构锯切准确
Angle sawing

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	GH4265	GH4270	GH4280	GH42100
锯切圆料	Cutting circular	mm	650	700	800	1000
锯切方料	Cutting rectangular	mm	650*650	700*700	800*800	1000*1000
锯切速度	Blade speed	m/min	27,45,69	27,45,69	27,45,69	27,45,69
锯条尺寸	Blase size	mm	6900*67*1.6	7205*67*1.6	8820*67*1.6	9820*67*1.6
主电机功率	Main motor power	kw	5.5	7.5	7.5	11
液压电机功率	Hydraulic motor power	kw	1.5	1.5	2.2	3.75
冷却电机功率	Coolant motor power	kw	0.125	0.125	0.125	0.125
机床重量	Machine weight	kg	3100	5100	7100	8600
外形尺寸长×宽×高)	Overall dimension	mm	3500*1900*2400	3500*2000*2600	3560*2100*2700	4560*2170*3040

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	GHS4228	GHS4230	GHS4235	GHS4240	GHS4250	GHS4260
锯切圆料	Cutting circular	mm	280	300	350	400	500	600
锯切方料	Cutting rectangular	mm	280*280	300*300	350*350	400*400	500*500	600*600
锯切速度	Blade speed	m/min	27,45,69	27,45,69	27,45,69	27,45,69	27,45,69	27,45,69
锯条尺寸	Blase size	mm	3505*27*0.9	3505*27*0.9	4115*34*1.1	5000*41*1.3	5800*41*1.3	6650*54*1.6
主电机功率	Main motor power	kw	2.2	3	4	5.5	5.5	5.5
液压电机功率	Hydraulic motor power	kw	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5
冷却电机功率	Coolant motor power	kw	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.125
机床重量	Machine weight	kg	1400	1500	1700	2100	2500	3100
外形尺寸长×宽×高)	Overall dimension	mm	2000*2430*1650	2000*2450*1650	2250*2450*1600	2460*2320*2000	2960*2320*2200	3280*2320*2400

GHZ4228 / GHZ4230 GHZ4235 / GHZ4240 / GHZ4250

Rotary Band Saw Machine 转角度锯床

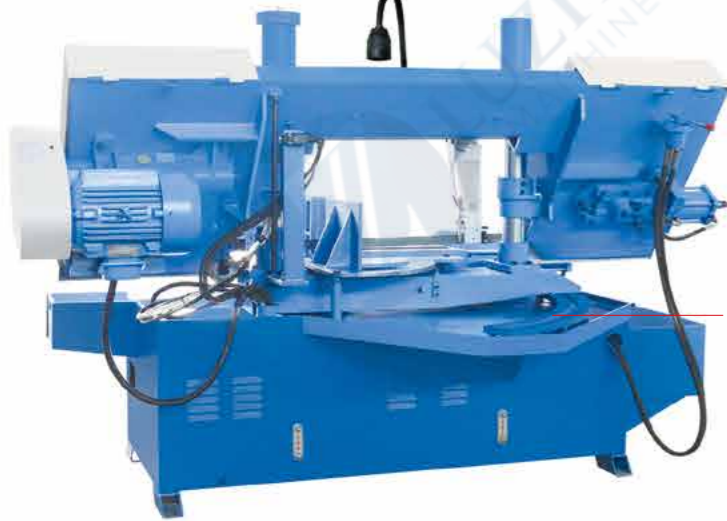

转角度锯切
rotary angle cutting

选配 Optional configuration

- 锯带防护罩保护
Saw blade cover protection
- 快降保护
Fast down protection
- 锯带无极调速
Saw blade variable speed
- 锯带断开保护
Saw blade broken protection
- 防护罩断电保护
Protective cover power failure protection
- 锯带全液压夹紧
Saw blade hydraulic clamping
- 排屑器
Hydraulic chip conveyor
- 电动送料架
Electric feed rack

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	GHZ4228	GHZ4230	GHZ4235	GHZ4240	GHZ4250
90° 锯切圆料	90°Circular	mm	280	300	350	400	500
90° 锯切方料	90°Rectangular	mm	300*280	320*300	380*350	600*400	700*500
45° 锯切圆料	45°Circular	mm	190	200	220	300	400
45° 锯切方料	45°Rectangular	mm	210*190	220*200	240*220	400*300	500*400
锯切速度	Blade speed	m/min	27,45,69	27,45,69	27,45,69	27,45,69	27,45,69
锯条尺寸	Blase size	mm	3505*27*0.9	3850*27*0.9	4525*34*1.1	5050*41*1.3	5880*41*1.3
主电机功率	Main motor power	kw	2.2	3	4	5.5	5.5
液压电机功率	Hydraulic motor power	kw	0.55	0.55	0.55	1.5	1.5
冷却电机功率	Coolant motor power	kw	0.04	0.04	0.04	0.125	0.125
机床重量	Machine weight	kg	850	950	1050	1600	1900
外形尺寸长×宽×高	Overall dimension	mm	2100*1300*1550	2100*1300*1550	2300*1350*1650	2460*1950*2000	2960*2150*2200

GHSZ4228 / GHSZ4230 GHSZ4235 / GHSZ4240 / GHSZ4250

CNC Rotary Band Saw Machine
数控转角度锯床



产品配置 Product configuration

- 日本欧姆龙OMRON数控PLC控制
Japan Omron CNC PLC control
- 全自动控制，可自动送料、自动锯切等工作循环
Fully automatic control, automatic feeding, automatic sawing, etc.
- 双液压虎钳
Double hydraulic vise
- 光栅尺检测
Grating ruler test
- 双立柱结构锯切准确
Double column structure, precision sawing cutting
- 转角度锯切
Angle sawing

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	GHSZ4228	GHSZ4230	GHSZ4235	GHSZ4240	GHSZ4250
90° 锯切圆料	90°Circular	mm	280	300	350	400	500
90° 锯切方料	90°Rectangular	mm	300*280	320*300	380*350	600*400	700*500
45° 锯切圆料	45°Circular	mm	190	200	200	300	400
45° 锯切方料	45°Rectangular	mm	210*190	220*200	240*220	400*300	500*400
锯切速度	Blade speed	m/min	27,45,69	27,45,69	27,45,69	27,45,69	27,45,69
锯条尺寸	Blase size	mm	3505*27*0.9	3850*27*0.9	4525*34*1.1	5050*41*1.3	5880*41*1.3
主电机功率	Main motor power	kw	2.2	3	4	5.5	5.5
液压电机功率	Hydraulic motor power	kw	0.55	0.55	0.55	1.5	1.5
冷却电机功率	Coolant motor power	kw	0.04	0.04	0.04	0.125	0.125
机床重量	Machine weight	kg	1500	1600	1800	2200	2600
外形尺寸长×宽×高	Overall dimension	mm	2100*1300*1550	2100*1300*1550	2300*1350*1650	2460*1950*2000	2960*2150*2200